


SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO

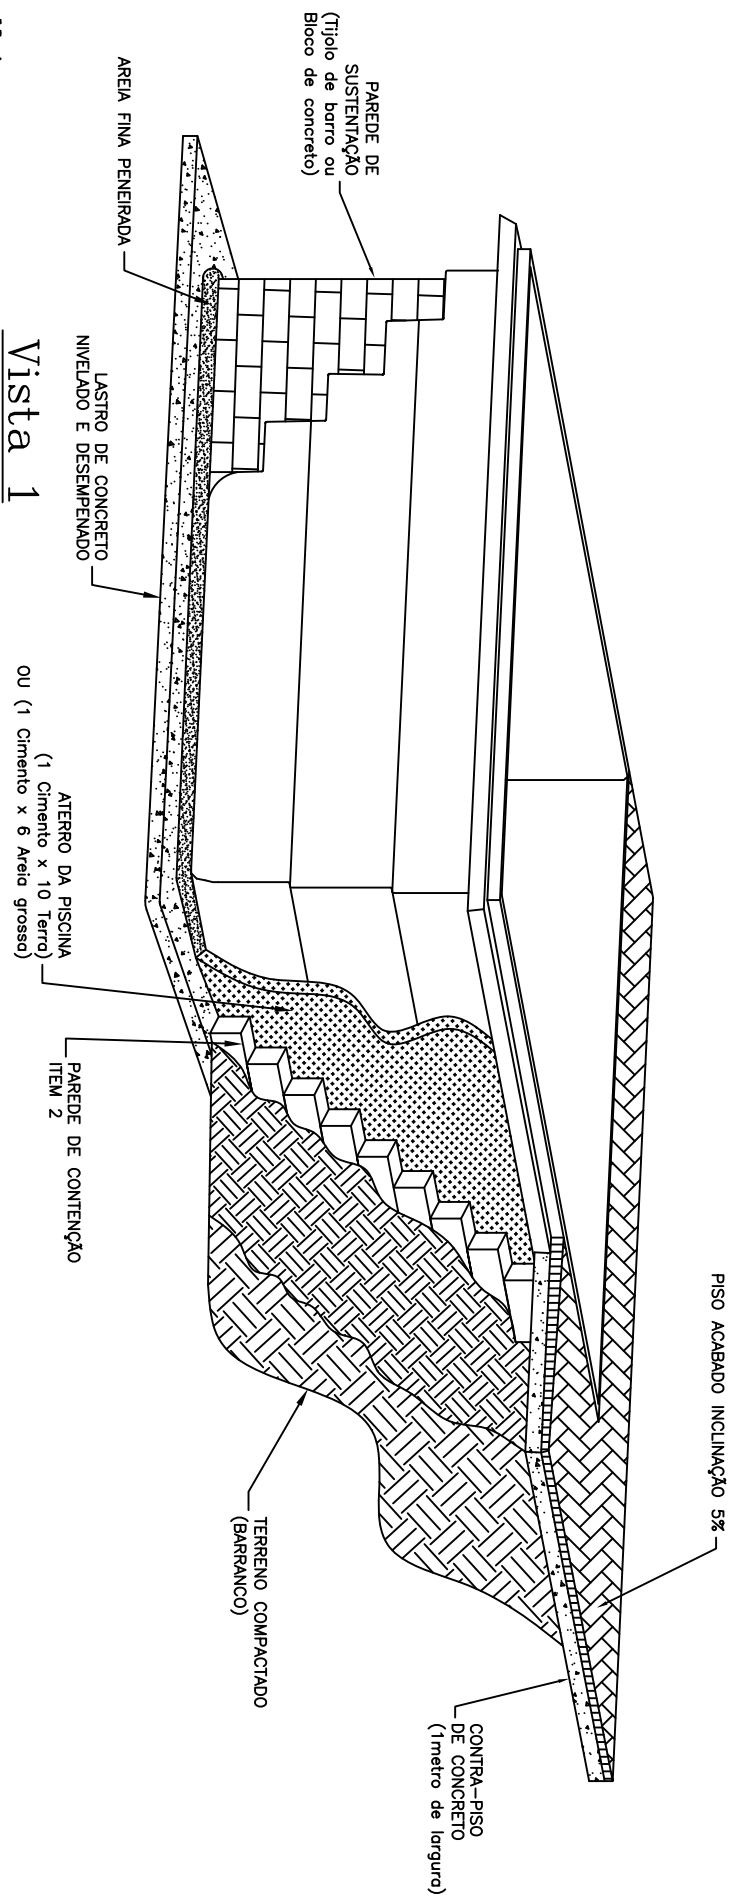

Notas:

- 1 – Cavar o buraco com aproximadamente 30 cm maior que a parede da piscina.
- 2 – Analisar a qualidade do solo. Parede de contenção necessária em terreno onde não há compactação (arenoso, alagado, irregular etc...).
- 3 – Fazer concreto nivelado e desempenado na base, obedecendo as medidas externas da piscina.
- 4 – Colocar areia fina peneirada sob o concreto quando seco.
- 5 – Colocar a piscina no buraco observando o alinhamento e nivelamento.
- 6 – Coloque aproximadamente 10 cm de água na piscina, em seguida coloque terra umedecida na parte externa e encher simultaneamente até atingir o nível máximo. Atenção: não compactar excessivamente o aterro para não ocasionar ondulações na parede da piscina.
- 7 – Assim que a piscina estiver cheia e aterrada, fazer contra-piso (concreto) com um metro largura e inclinação de 5% ao redor da mesma para que não permita infiltração que venham prejudicar a instalação.
- 8 – Maiores informações consulte nosso departamento técnico.

Vista 1



Planta Baixa

